

ARQUITECTURA Y SOFTWARE



Controlador Automático Programable (PAC)



- Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un ambiente de desarrollo común para todas las disciplinas de control.

ControlLogix 5570

1756L71	ControlLogix Controlador 2MB
1756L72	ControlLogix Controlador 4MB
1756L73	ControlLogix Controlador 8MB

MÓDULOS CONTROL LOGIX 1756

1756EN2T	ControlLogix Módulo Ethernet
1756EN2TR	ControlLogix Módulo Ethernet Doble puerto
1756HSC	ControlLogix Modulo Alta Velocidad
1756IB16	ControlLogix Módulo 16 Pt 12/24V DC Entradas Discretas
1756IB32	ControlLogix Módulo 32 Pt 12/24V DC Entradas Discretas
1756IF16	ControlLogix Módulo 16 Pt 12/24V DC Entradas Analógicas
1756IF16H	ControlLogix Módulo 16 Pt 12/24V DC Entradas Analógicas HART
1756IR8I	ControlLogix Módulo 8 Pt Aislados RTD y Termocupla
1756OF8	ControlLogix 8 Pt C o V Module Salidas Analógicas
1756OF8H	ControlLogix 8 Pt C o V Module Salidas Analógicas HART
1756OW16I	ControlLogix 16 Pt 12/24V DC Salidas Discretas Relé Aisladas
1756RM2	ControlLogix Módulo de redundancia
1756L73S	ControlLogix 8 MB Controlador Seguridad
1756L7SP	ControlLogix Procesador Seguridad
1756N2	ControlLogix Tapa ciega
1756OB32	ControlLogix 32 Pt 12/24 DC Salidas Discretas

ACCESORIOS CONTROL LOGIX

1756A10	ControlLogix 10 Slots Chassis
1756A13	ControlLogix 13 Slots Chassis
1756A4	ControlLogix 4 Slots Chassis
1756PA75	ControlLogix Fuente de Alimentación AC
1756PB75	ControlLogix Fuente de Alimentación DC
1756RMC1	ControlLogix Cable de redundancia
1756TBCH	ControlLogix Bornera a tornillo 36 Pin
1756TBNH	ControlLogix Bornera a tornillo 20 Pin
1756TBSH	ControlLogix Bornera a resorte 20 Pin



MOTION

2094EN02DM01S0	Kinetix 6200/6500 Módulo de control
2090K2CKD15M	Kit de conexión
2090K6CKD15M	Kit de conexión
2090K6CKD44M	Kit de conexión
2097TB1	Bloque de Expansión E/S



Controladores Lógicos Programables

Micro 810



- Relé Inteligente (Funciones de Contadores - Temporizadores - Calendario - Otros) - Prog. USB estándar o mediante Display

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2080LC1012QWB	8 Entradas Digitales, 4 Entradas Analógicas, 4 Salidas a Relé, Alimentación 24Vca/Vcc
2080LC1012QBB	8 Entradas Digitales, 4 Entradas Analógicas, 4 Salidas a Transistor, Alimentación 24Vca/Vcc
2080LCD	Pantalla LCD Micro810 de 1.5 pulg. con teclado y respaldo de memoria
2080USBADAPTER	Adaptador USB Micro810 para programación

PLC Micro 820



- Micro PLC con puerto Ethernet RJ45 y posibilidades de expansión mediante módulos enchufables

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2080LC2020QBB	Micro820 20 I/O ENet/IP Controller
2080LC2020QWB	Micro820 20 I/O ENet/IP Controller
2080REMLCD	Micro800 Remote LCD Display

Accesorios Micro 800



ACCESORIOS MICRO 800

2080IF4	Micro800 Plug-In 4 Entr. Analógicas
2080OF2	Micro800 Plug-In 2 Sal. Analógicas
2080IQ4	Micro800 Plug-In 4 Entr. Digitales
2080OB4	Micro800 Plug-In 4 Sal. Digitales
2080SERIALISOL	Micro800 Plug-In RS232/485 Puerto Serie Aislado
2080PS120240VAC	Fuente de Alimentación Genérica (Formato Micro 800) 24Vcc, Alimentación 110/220Vca
2080TC2	Micro800 2 Canales TC Plug-In
2080MEMBAKRTC	Micro800 Módulo de memoria con RTC Plug-In
2085ECR	Tapa terminadora Micro850
2085IF8	Micro800 8 Pts Entrada Analógica
2085IQ16	Micro800 16 Pts Entradas Digitales
2085OB16	Micro800 16 Pts Módulo Salida Point Source
2085OF4	Micro800 Módulo 4 Pts Analog Salida



PRODUCTOS PRIMARIOS



- Micro PLC con puerto Ethernet RJ45 y posibilidades de expansión mediante módulos laterales y enchufables

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2080LC5024QWB	Micro850 24 I/O EtherNet/IP Controller
2080LC5048QBB	Micro850 48 I/O EtherNet/IP Controller



- El PLC Micro870 utiliza un diseño flexible que proporciona hasta 3 módulos adicionales y 8 módulos de expansión E/S.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2080LC7024QWB	Micro870 24 Ent Digitales, 14 Ent Analógicas, 10 Salidas a Relé, Alimentación 24Vca/Vcc
2080LC7024QBB	Micro870 8 Ent Digitales, 4 Ent Analógicas, 4 Salidas a Relé, Alimentación 24Vca/Vcc



Micrologix 1100



- Con Puerto Ethernet, RS232 o RS485, Programación ONLINE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1763L16BWA	10 Entradas Digitales en 24Vcc, 2 Entradas Analógicas 10Vcc, 6 Salidas a Relé, Alimentación 110/220Vca
1763L16BBB	10 Entradas Digitales en 24Vcc, 2 Entradas Analógicas 10Vcc, 2 Sal. a Relé 4 Salidas FET, Alimentación 24Vcc

Micrologix 1400




- Con Puerto Ethernet, RS232, RS232 o RS485, Programación ONLINE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1766L32BWA	12 Ent. Digitales Rápidas en 24Vcc, 8 Ent. Digitales en 24Vcc, 12 Sal. a Relé, Alimentación 110/220Vca
1766L32BWB	12 Ent. Digitales Rápidas en 24Vcc, 8 Ent. Digitales en 24Vcc, 6 Sal. a Relé, 3 Sal. Rápidas DC, 3 Sal. DC, Alimentación 24Vcc
1766L32BXBA	12 Ent. Digitales Rápidas en 24Vcc, 8 Ent. Digitales en 24Vcc, 4 Ent. Analógica. 10V, 2 Sal. Analógicas 10V, 6 Sal. a Relé, 3 Sal. Rápidas DC, 3 Sal. DC, Alimentación 24Vcc

SLC

1747C13	SLC Cable DH485 RJ45-RJ45
1747CP3	SLC 5/03 Cable Programación RS-232
1747UIC	SLC USB a DH-485 Converter

- Estos dispositivos compactos permiten que una computadora con un puerto USB se conecte a los puertos DH-485 en los procesadores SLC-500 para fines de programación.

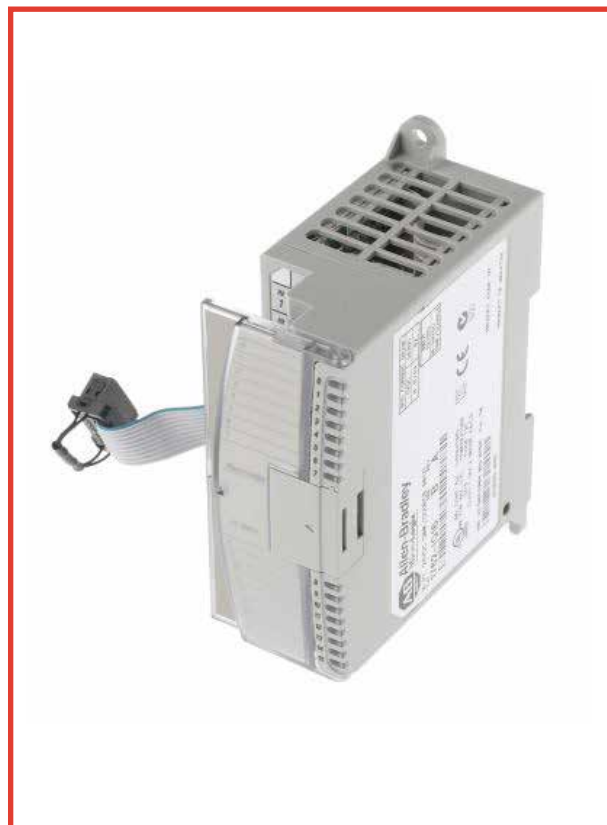

Módulos MicroLogix

1762IF4	MicroLogix Módulo analógico Entrada 4 Puntos
1762IQ16	MicroLogix Módulo discreto 16 Puntos Entrada
1762IQ32T	MicroLogix Módulo discreto 32 Puntos Entrada
1762IR4	MicroLogix Módulo termoresistencia 4 Puntos
1762IT4	MicroLogix Módulo termocupla 4 Puntos
1762OB16	MicroLogix Módulo salida 16 puntos discretos
1762OB32T	MicroLogix Módulo salida 32 puntos discretos
1762OF4	MicroLogix Módulo analógico Salida 4 Puntos
1762OW16	MicroLogix Módulo analógico Salida 8 Puntos



PRODUCTOS PRIMARIOS



- Los controladores CompactLogix 5370 combinan la potencia de la arquitectura Logix con la flexibilidad de los módulos POINT I/O™ en un formato compacto y económico.

	DESCRIPCIÓN
1769L16ERBB1B	Prog USB, 16 Ent. 24Vcc, 16 Sal. 24Vcc, Doble Puerto Ethernet con DLR, 24VDC, Incluye tarjeta 1GB SD. 384 K 6 Módulo Point Ext
1769L18ERBB1B	Prog USB, 16 Ent. 24Vcc, 16 Sal. 24Vcc, Doble Puerto Ethernet con DLR, 24VDC, Incluye tarjeta 1GB SD. 5 M 8 Módulo Point Ext
1769L24ERQB1B	Controlador CompactLogix 750KB E/S Digitales DLR
1769L24ERQBFC1B	Controlador CompactLogix 750KB E/S Digitales E/S Analógicas Entrada HSC DLR
1769L30ER	Controlador CompactLogix Controlador 1 MB ENet DLR
1769L33ER	Controlador CompactLogix Controlador 2 MB ENet DLR
1769L33ERMS	Controlador CompactLogix Controlador Seguridad 2 MB ENet DLR



Accesorios COMPACTLOGIX L2x y L3x

1769HSC	CompactLogix Módulo Contador alta velocidad
1769IF16C	CompactLogix Módulo Analógico Entrada corriente 16 Pt
1769IF8	CompactLogix Módulo Analógico Entrada C/V Pt
1769IQ16	CompactLogix Módulo de Entrada Discreta 16 Pt 24 VDC
1769IQ32	CompactLogix Módulo de Entrada Discreta 32 Pt 24 VDC
1769IR6	CompactLogix Módulo 6 Pt RTD
1769IT6	CompactLogix Módulo 6 Pt Termocupla
1769OB16	CompactLogix Módulo 16 Pt 24VDC DI/O
1769OB32	CompactLogix Módulo 32 Pt 24VDC D/O
1769OF8C	CompactLogix Módulo analógico corriente 8 Pts
1769OW16	CompactLogix Módulo 16 Pt Digitales Relay
1769OW8	CompactLogix Módulo 8 Pt Digitales Relay
1769AENTR	1769 Ethernet/IP Adaptador
1769BA	CompactLogix 3V Batería
1769CRL3	CMPLX 1 m Derecha a Izquierda Cabled de Expansión de Bus
1769CRR1	CMPLX 0.3 m Derecha a Izquierda Cabled de Expansión de Bus
1769ECL	CompactLogix Tapa terminadora Izquierda
1769ECR	CompactLogix Tapa terminadora derecha
1769PA4	CMPLX Fuente AC 4A/
1769PB4	CMPLX Sfuente DC 4A/2A
1769SDN	CompactLogix DeviceNet Scanner



- Proporciona hasta un 20% más de capacidad.
- Dos puertos Ethernet gigabit (Gb) incorporados que posibilitan el control de movimiento y E/S de alta velocidad.
- Pantalla que permite un mejor diagnóstico y resolución de

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5069L330ER	CompactLogix 5380 Controller, 3MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard
5069L320ER	CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard
5069L306ERM	CompactLogix 5380 Controller, 600 KB, 8 I/Os, 2 axis, 16 nodes, Standard



Accesorios CompactLogix

5069IB16	5069 Compact I/O 16 Channel 24VDC Sink Input Module, 100µs response, up to 500hz simple counter
5069OB16	5069 Compact I/O 16 Channel 24VDC Source Output Module, 100µs response, 2 tier fault mode, hold last state
5069OW16	5069 Compact I/O 16 Channel Normally Open Individually Non Isolated type Relay Output Module, 2 tier fault mode, hold last state
5069IF8	5069 Compact I/O 8 Channel Voltage Current Analog Input Module, 16 bit resolution, 1ms channel update rate, analog scaling
5069IY4	5069 Compact I/O 4 Channel Universal Voltage/Current/RTD/TC Analog Input Module, 16 bit resolution, 1ms channel update rate, analog scaling
5069OF8	5069 Compact I/O 8 Channel Voltage Current Analog Output Module, 16 bit resolution, 1ms channel update rate, forcing, analog scaling, hold last state
5069RTB18S CREW	5069 Compact I/O 18 pins Screw type terminal block kit in a pack of 5pcs
5069RTB14C JCSRING	18 pins spring type terminal connector with built-in CJC sensors comes in a box of 5 pcs
5069AENTR	5060 Adapter
5069AEN2TR	5060 Adapter
5069FPD	Field Power Distributor Module
5069RTB6S CREW	6 pin spring type power terminal connector comes in a box of 5 pcs
5069RTB64S CREW	5069 Compact I/O Power terminal RTB kit for 5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6 pin Screw type RTB

Panel de Operador

Panel View 800



- Monitoreo remoto con servidor de computación virtual en red.
- Mostrar información en idiomas entre los que se incluyen chino, portugués, francés, italiano, alemán, español y coreano.
- Avisar a los operadores con mensajes de alarma que incluyen variables incorporadas y estado/historial de alarmas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2711RT4T	PanelView 800 4 Pulgadas Color, Táctil, USB, Puerto Serie RS232/RS485 y Ethernet
2711RT7T	PanelView 800 7 Pulgadas Monocromática, Táctil, USB, Puerto Serie RS232/RS485 y Ethernet
2711RT10T	PanelView 800 10 Pulgadas Color, Táctil, USB, Puerto Serie RS232/RS485 y Ethernet

Panel View Plus 7



- Las visualizaciones de texto y gráficos animadas ofrecen a los operadores una perspectiva del estado de funcionamiento de una máquina o proceso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2711PT6C22D8S	PanelView Plus 7 Standard Terminal, Touch Screen, 6 Pulgadas, TFT Color
2711PT10C22D9P	PanelView Plus 7 Performance Terminal, Táctil, 10 Pulgadas SVGA
2711PT10C22D8S	PanelView Plus 7 Standard Terminal, Touch Screen, 10.4 pulgadas, TFT Color

Panel View Plus 6



- Satisface los requisitos de aplicaciones de tamaño mediano.
- Con 25 pantallas y 200 mensajes de alarma disponibles contiene configuraciones de hardware fijo sin añadir o reemplazar componentes modulares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2711PCT6C20D8	Panel View Plus 6 Compact 6 Pulgadas

ACCESORIOS PANELVIEW

2711NC13	PanelView 5 m Operate Comms Print Cable
2711CBLPM05	PanelView 300 5 m Cable de operación y programación



I/O Remoto

- Los módulos POINT I/O ofrecen E/S digitales, analógicas y especiales. Aplicable fácilmente para diagnósticos completos y características plenamente configurables
- Los módulos FLEX I/O ofrecen flexibilidad para su aplicación con E/S digitales, analógicas, analógicas HART y especiales y de 4 a 32 puntos por módulo. Puede combinar E/S digitales y analógicas con opciones de montaje y cableado.



Point I/O

1734ADN	DeviceNet Network Adaptador
1734AENT	Puerto Ethernet Adaptador
1734AENTR	Doble Puerto Ethernet Adaptador
1734CTM	Módulo de terminales Común
1734EP24DC	Módulo de Extension de potencia
1734FPD	Módulo de Distribución de Campo
1734IA4	Módulo Entrada Digital 4 puntos
1734IB8	Módulo Entrada Digital 8 puntos
1734IB8S	Módulo Entrada Digital de Seguridad 4 puntos
1734IE4C	Módulo Entrada Analógica de corriente 4 puntos
1734IE4S	Módulo Entrada Analógica de corriente de Seguridad 4 puntos
1734IE8C	Módulo Entrada Analógica de corriente 8 puntos
1734OB8	Módulo Salida Digital 8 puntos
1734OB8S	Módulo Salida Digital de Seguridad 8 puntos
1734OE4C	Módulo Salida Analógica de corriente 4 puntos
1734OW4	Módulo Salida Relé 4 puntos
1734TB	Terminal Base
1734TBS	Terminal Base Tornillo
1734TOP	Terminal Base Resorte
1734VTM	Voltage Terminal Module

Armor Block

1732E16CFGM12	Armor Block Ethernet 16 puntos
---------------	--------------------------------

Flex I/O

1794AENT	Flex EtherNet/IP Adaptador
1794AENTR	Flex EtherNet/IP Adaptador Doble puerto
1794CE1	Flex Extension Cable
1794IB16	Flex Módulo 16 Point Digital VDC Entradas
1794IB32	Flex Módulo 32 Point Digital VDC Entradas
1794IE8	Flex 8 Point Módulo Analogico Entrada
1794IT8	Flex 8 Módulo Termocupla
1794OB16	Flex Módulo 16 Pts Salida Digital
1794OB32P	Flex Módulo 32 Salida Digital
1794OE4	Flex Módulo 4 Pts Salidas Analogicas
1794OW8	Flex Módulo 8 Point Salida Relay
1794PS3	Fuente de Potencia Flex
1794TB3	Flex Terminal Base
1794TB32	Flex Terminal Base



PRODUCTOS PRIMARIOS



 Casa Central • Bahía Blanca • Mar del Plata •
Córdoba • Rafaela • Comodoro Rivadavia •
Rosario • Mendoza • Neuquén • Tucumán •
Uruguay

Casa Central

Av. Gaona 2682, Acceso Oeste (1742)

Moreno, Bs As., Argentina

Tel: (+54) 011-5263-7225

centro.rac@racklatina.com.ar | www.racklatina.com.ar



Exclusivo para clientes: 0810-122-0217

Racklatina
Tecnología en Automatización y Control



V:1.0-08-19